


# 3M Bande Sonore




# 3M Bande Sonore

Approvazione  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.M. 4352 del 11/07/01

## Caratteristiche tecniche

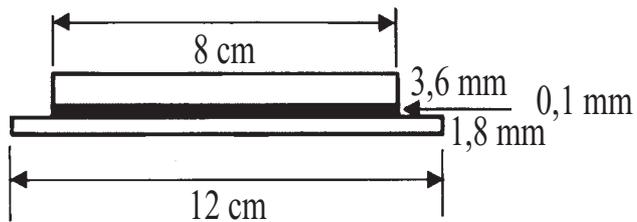

Bande realizzate in laminato elastoplastico bianco rifrangente ed antiscivolo di 8 cm di larghezza e supporto del medesimo materiale di 12 cm di larghezza.

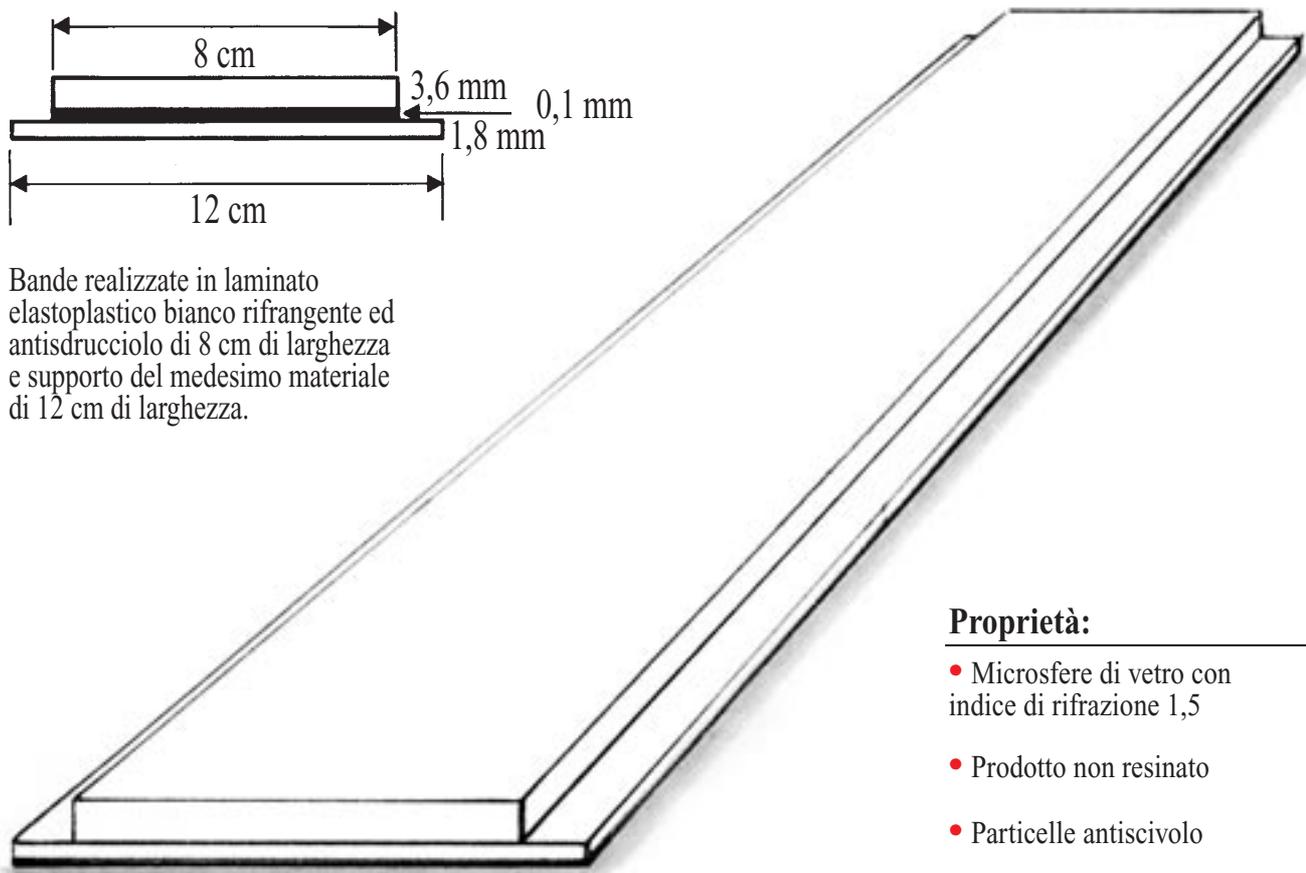

Vista prospettica

### Proprietà:

- Microsfere di vetro con indice di rifrazione 1,5
- Prodotto non resinato
- Particelle antiscivolo
- Supporto in gomma

**Valore di antiscivolosità:** 48 SRT

### Rifrangenza

(angolo di divergenza pari a  $2,29^\circ$   
e di illuminazione pari a  $1,24^\circ$ ):  
500 mcd/lux\*mq

Distributore Autorizzato

**3M**

Prodotti per la Segnaletica

3M Italia S.p.A.  
Via S. Bovio, 3 - Loc. S. Felice - 20090 Segrate (MI)  
Tel. (02) 7035.1 - Fax (02) 7035.2478