

INDICATOR TEXT

Con radar integrato , ideale come segnale attivo per la riduzione della velocità nei pressi di scuole, cantieri di lavoro, svincoli autostradali, ecc.

Radar based , it is the ideal active signal to encourage safe driving in schools areas, road working zones, motorway intersections, ect.



Opzionale /Optional



Alcuni esempi di messaggi
 (vedi anche Indicator Flat 2+)

Some examples of messages
 (see also Indicator Flat 2+):



Colore LED LED colour		
Altezza carattere Character height	10 cm	
Messaggi visualizzabili LED texts selectable	4	personalizzabili to customer's specifications
Soglie di velocità Speed thresholds	4	personalizzabili to customer's specifications
Alimentazione Powered by	Kit Fotovoltaico Photovoltaic kit	50 W - 45 Ah + 2 Basic201: 80 W - 90 Ah
	Kit alimentatore Power supply kit	230 VAC/12 VDC
	Kit alim./batteria P. supply/battery kit	230 VAC/12 VDC - 18 Ah Battery + 2 Basic201: 45 Ah Battery
Software	Incluso Included	/ App Android
Collegamento Connection	RS232	Bluetooth o versione e-mail GSM-GPRS-GPS opzionali Bluetooth or e-mail version GSM-GPRS-GPS optional
Rilevazione veicoli Vehicles detection	Unidirezionale (solo per fini statistici) Unidirectional (only statistical)	
Dimensioni Dimensions	835 x 365 x 75 mm	

SAFETY RADAR

Safety Radar è un efficace sistema per la riduzione della velocità in prossimità di centri abitati, punti pericolosi, rampe di accesso all'autostrada, sensi unici ecc.

Impianto lampeggiante con Radar doppler per rilevamento movimento veicolo e/o superamento limite preimpostato.

Le lampade si accendono all'arrivo di un veicolo oppure se il veicolo supera la velocità impostata.

Facilmente installabile anche su segnali esistenti.

Safety Radar is a very effective device for speed reduction nearby cities, dangerous points, motorways ramps, oneway street etc.

Flashing lights system with doppler radar which detect the car and the speed and send a signal to the lights if the limit has been exceeded.

Easy retrofit of existing signs.



Radar


Richiedeteci maggiori informazioni o un'offerta relativa ai singoli Radar o al sistema completo anche con pannello informativo.

Please ask about more information or an offer for the single radar or for the complete system also with message sign.

Proiettori Omologati Certified projectors	Basic 200	UNI EN12352 L8H	Min. Infr. e Trasporti
Colore LED LED colour	●		
Alimentazione Powered by	 Kit alimentatore Power supply kit	 Kit alimentatore/batteria Power supply/battery kit	 50 W 80W with display Kit fotovoltaico Photovoltaic kit
Raggio d'azione radar Radar range	Radar LC: 100 m	Radar LCL: 200 m	



SAFETY RADAR - LED BOX

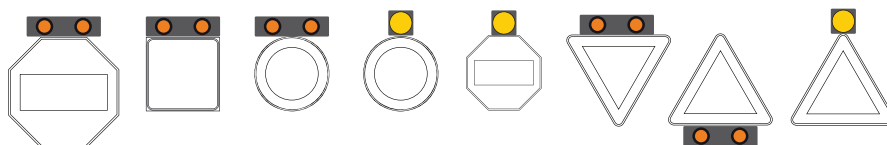


Radar

Richiedeteci maggiori informazioni
 o un'offerta relativa ai singoli
 Radar o al sistema completo.

Please ask about more information or an offer
 for the single radar or for the complete system.

Proiettori Omologati <i>Certified projectors</i>	Basic 200/201 Basic 102	UNI EN12352 L8H UNI EN12352 L2H	Min. Infr. e Trasporti
Colore LED <i>LED colour</i>	●		
Alimentazione <i>Powered by</i>		Kit fotovoltaico <i>Photovoltaic kit</i>	20 W
Raggio d'azione radar <i>Radar range</i>	Radar LC: 100 m	Radar LCL: 200 m	
Dimensioni Led Box <i>Led Box dimensions</i>	1 Basic 200/201 2 Basic 102	210 x 210 x 120 mm 600 x 160 x 60 mm	

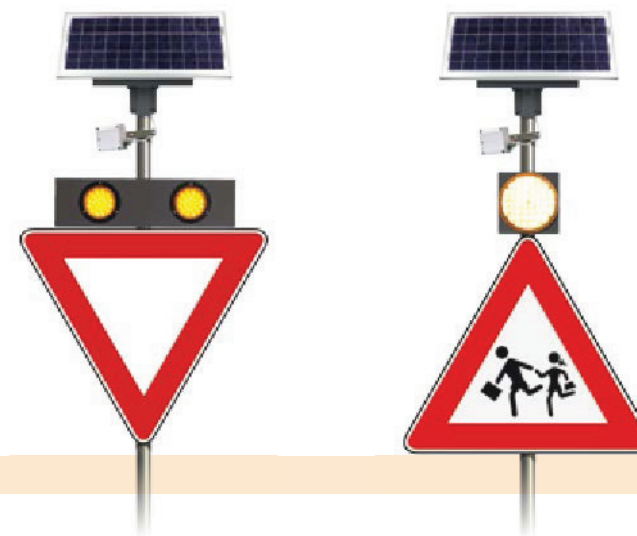

Safety Radar è un efficace
 sistema per la riduzione della
 velocità in prossimità di centri
 abitati, punti pericolosi, ecc.

Impianto lampeggiante con Radar doppler
 per il rilevamento movimento veicolo e/o
 superamento del limite preimpostato.


Le lampade si accendono all'arrivo
 di un veicolo oppure al veicolo che
 supera la velocità impostata.

Facilmente installabile anche
 su segnali esistenti.

Safety Radar is a very effective
 device for speed reduction
 nearby cities, schools, etc.

Flashing lights system with doppler radar which
 detect the car and the speed and send a signal
 to the lights if the limit has been exceeded.

Easy retrofit of existing signs.

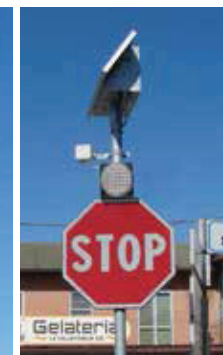

TEMPO FLASH

TempoFlash è un sistema di sicurezza luminoso che avverte della presenza di ghiaccio sul manto stradale tramite una coppia di lampeggianti che si accendono quando la temperatura esterna scende sotto i 3°C.

La temperatura può essere visualizzata su display.

Disponibile versione con sonda di temperatura ad elevata precisione da inserire in pavimentazione.

Il sistema invia un SMS ad una temperatura impostabile e può essere utilizzato in "modalità controllo remoto" per ottenere informazioni in qualsiasi momento (temperatura, stato del sistema ecc.).



Termometro e sonda
 Thermometer
 and probe



TempoFlash is a safety device which advise the road users about the ice condition of the road surface. When the outer temperature goes below 3°C the LED flashing double system starts to flash.

The temperature can also be displayed.

Available version with an high precision temperature probe to insert directly into the ground.

The system send an SMS at a set temperature and can be used in "remote control mode" at any time to obtain information (temperature, system status etc.).



Proiettori Omologati Certified projectors	Basic 200/201	UNI EN12352 L8H	Min. Infr. e Trasporti
Colore LED LED colour	● Proiettori Projectors	● Termometro Thermometer	
Alimentazione Powered by	230VAC 12VDC Kit alimentatore Power supply kit	230VAC 12VDC Kit alimentatore/batteria Power supply/battery kit	Kit fotovoltaico Photovoltaic kit
Consumo Power consumption	13 W max.	+ 6 W Termometro Thermometer	
Altezza carattere Character's height	20 cm	Distanza di lettura Reading distance	100 m
Dimensioni display Display dimensions	740 x 310 x 70 mm		



INDICATOR FLAT 2

Con radar integrato, ideale come segnale attivo per la riduzione della velocità nei pressi di scuole, cantieri di lavoro, svincoli autostradali, ecc. Tutte le funzioni sono disattivabili per usare il dispositivo in modalità base (ambra).

Radar based, it is the ideal active signal to encourage safe driving in schools areas, road working zones, motorway intersections, ect. All the options can be deactivated allowing to use the device in standard mode (only amber).



Opzionale /Optional



Display bicolore - Bicolor display



Funzione limite di velocità - Speed limit function



Funzione smile - Smile function



Guarda il video su / Watch the video on: **YouTube**
<http://www.youtube.com/watch?v=06eRIhc0FT0>



Colore LED LED colour		
Altezza carattere Digit height	30 cm	
Funzioni Functions	Smile + limite di velocità Smile + speed limit	
Alimentazione Powered by	Kit Fotovoltaico Photovoltaic kit	50 W - 45 Ah + 2 Basic201: 80 W - 90 Ah
	Kit alimentatore Power supply kit	230 VAC/12 VDC
	Kit alim./batteria P. supply/battery kit	230 VAC/12 VDC + 2 Basic201: 45 Ah Battery
Software	Incluso Included	/ App Android
Collegamento Connection	Bluetooth + RS232	Versione e-mail GSM-GPRS-GPS opzionale E-mail version GSM-GPRS-GPS optional
Rilevazione veicoli Vehicles detection	Bidirezionale (solo per fini statistici) Bidirectional (only statistical)	
Dimensioni Dimensions	640 x 410 x 75 mm	

INDICATOR FLAT 2+

Con radar integrato, ideale come segnale attivo per la riduzione della velocità nei pressi di scuole, cantieri di lavoro, svincoli autostradali, ecc.

Le caratteristiche e le funzioni del display numerico a 3 cifre sono le stesse dell'Indicator Flat 2.

Radar based, it is the ideal active signal to encourage safe driving in schools, at road working zones, motorway interchanges, etc.

The features and functions of the 3 digit display are the same of the Indicator Flat 2.

Alcuni esempi di messaggi (vedi anche Indicator Text)

Some examples of messages (see also Indicator Text):



Guarda il video su / Watch the video on: **YouTube**
<http://www.youtube.com/watch?v=jqglYzpoxGA>




Opzionale / Optional



Colore LED LED colour		
Altezza carattere Character height	30 cm (velocità - speed) 10 cm (testo - text)	
Messaggi visualizzabili LED texts selectable	4	personalizzabili to customer's specifications
Soglie di velocità Speed thresholds	4	personalizzabili to customer's specifications
Alimentazione Powered by	Kit Fotovoltaico Photovoltaic kit	80 W - 90 Ah + 2 Basic201: 100 W - 90 Ah
	Kit alimentatore Power supply kit	230 VAC/12 VDC
	Kit alim./batteria P. supply/battery kit	230 VAC/12 VDC 45 Ah Battery
Software	Incluso Included	/ App Android
Collegamento Connection	Bluetooth + RS232	Versione e-mail GSM-GPRS-GPS opzionale E-mail version GSM-GPRS-GPS optional
Rilevazione veicoli Vehicles detection	Bidirezionale (solo per fini statistici) Bidirectional (only statistical)	
Dimensioni Dimensions	640 x 720 x 75 mm	

INDICATOR SIGN

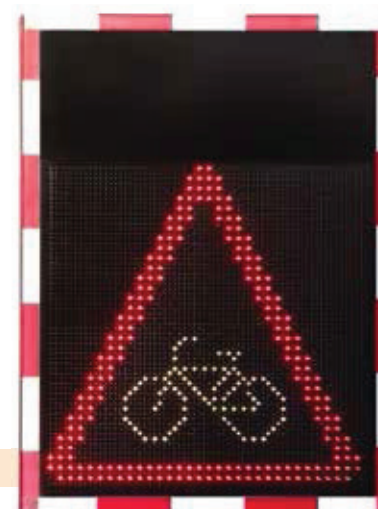

Opzionale / Optional



Display a messaggio variabile disponibile con o senza rilevatore radar.

Ideale per informare, guidare e avvertire gli utenti della strada.

Selettore rotativo per selezione rapida di 15 programmi.

Timer di programmazione.

Fino a 4 ingressi logici per il collegamento di sensori esterni (es. rilevatore altezza veicoli o temperatura).



Variable message sign available with or without radar detector.

Ideal to warn, inform or guide road users.

Rotary switch for quick on-site selection of 15 programs.

Time scheduled programming.

Up to 4 logic inputs for connecting external sensors (e. g. measuring vehicle heights or temperature).

Alcuni esempi di messaggi:

Some examples of messages:



Colore LED LED colour			
Risoluzione Resolution	64 x 64 pixel	(4096 LEDs)	
Alimentazione Powered by	Kit Fotovoltaico Photovoltaic kit		100 W - 90 Ah
	Kit alimentatore Power supply kit		230 VAC/12 VDC
	Kit alimentatore/batteria Power supply/battery kit		230 VAC/12 VDC 45 Ah Battery
Software	Incluso Included	/ App Android	
Collegamento Connection	RS232	Bluetooth o versione e-mail GSM-GPRS-GPS opzionali Bluetooth or e-mail version GSM-GPRS-GPS optional	
Rilevazione veicoli Vehicles detection	Unidirezionale (solo per fini statistici) Unidirectional (only statistical)		
Dimensioni Dimensions	634 x 844 x 182 mm		