



D-SOLAR

Alte prestazioni per strade
 ad alto scorrimento

Pronto per l'installazione


Ideale per cuspidi, incroci e punti pericolosi

High performances ideal for
 highways and heavy traffic roads

Ready to mount

Ideal for cuspidal points,
 crossroads and fatal edges

Omologazione Certification	Basic 200 Basic 302	UNI EN12352 - L8H UNI EN12352 - L9M	Ministero Infrastrutture e Trasporti
Colore LED LED colour			
Alimentazione Powered by		Kit Fotovoltaico Photovoltaic kit	20 W
Funzionamento Working		24 ore 24 hours	Solo notte opzionale Optional only night
Fissaggio Fixing	Palo Pole	Ø60	
Dimensioni Dimensions	Basic 200 Basic 302	Ø198 x 65 mm Ø335 x 110 mm	

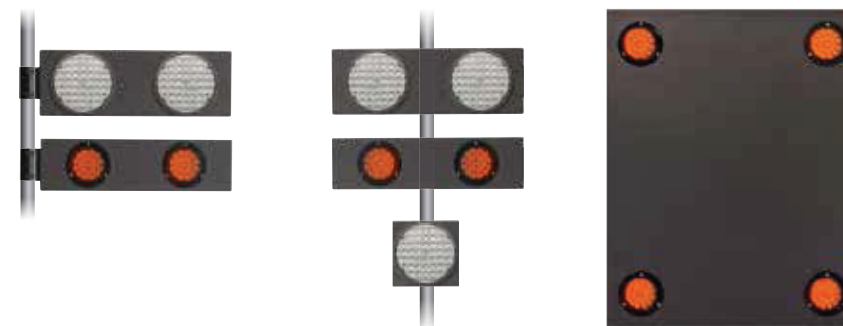

LED BOX

Certificazione <i>Certification</i>	Basic 200/201 Basic 102	UNI EN12352 - L8H UNI EN12352 - L2H
Colore LED <i>LED colour</i>		
Tensione ingresso <i>Input voltage</i>	230 VAC 12 VDC	Altre tensioni su richiesta <i>Other voltage on request</i>
Alimentazione <i>Powered by</i>	 Kit alimentatore <i>Power supply kit</i>	 Kit alimentatore/batteria <i>Power supply/battery kit</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Palo - <i>Pole</i>	Ø60 Ø90
Dimensioni box <i>Box dimensions</i>	1 Basic 200/201 2 Basic 200/201 2 Basic 102 4 Basic 102	210 x 210 x 120 mm 600 x 210 x 120 mm 600 x 160 x 60 mm 800 x 1000 x 45 mm Altre dimensioni su richiesta <i>Other dimensions on request</i>





ECOSOLAR

La linea di prodotti Ecosolar comprende una vasta gamma di dispositivi ad alimentazione fotovoltaica creati per indicare situazioni di pericolo e mettere in evidenza la segnaletica verticale.

La linea Ecosolar è realizzata con proiettori certificati secondo la normativa europea EN 12352 e con omologazione ministeriale.

L'elevata compattezza dei prodotti e la loro estrema semplicità di montaggio li rende ideali per l'installazione su qualsiasi tipo di palo e di segnale stradale.

Ecosolar is a line of products with a wide range of solar powered devices designed to signalize dangerous situation and integrate the traffic signs.

The Ecosolar line uses LED lights certified to EN 12352.

The compact design and the extremely easy installation make the Ecosolar the perfect choice for any type of pole and traffic signs.



Certificazione Certification	Basic 200/201 Basic 102	UNI EN12352 - L8H UNI EN12352 - L2H
Colore LED LED colour		
Alimentazione Powered by		Kit Fotovoltaico Photovoltaic kit
Funzionamento Working	 24 ore 24 hrs	 Solo notte opzionale Optional only night
Fissaggio Fixing	Palo - Pole	Ø60 Ø90
Dimensioni box Box dimensions	1 Basic 200/201 2 Basic 200/201 2 Basic 102	210 x 210 x 120 mm 600 x 210 x 120 mm 600 x 160 x 60 mm



ECOSOLAR

Configurazioni possibili / Possible configurations

Kit Fotovoltaico
Photovoltaic kit



5 W



10 W



10 W



5 W




10 W


LED Box




Basic 200/201
Standard box




Basic 200/201
Standard box



Basic 200/201
Box bandiera
Flag box






Basic 102
Standard box



Basic 102
Box bandiera bifacciale
Double side flag box





RGR

Marker a LED per guida ottica su guardrail.

Grazie all'elevata potenza e consumi ridotti, è la soluzione ideale per la segnalazione di curve, svincoli, strettoie ed altri punti pericolosi soprattutto in zone caratterizzate dalla presenza di nebbia.

LED marker for guardrail.

RGR, thanks to its high visibility and low power consumption, is an excellent solution for dangerous curves, motorway exits, tunnels and all the other dangerous situations on the road.

Ideal for zones with high presence of fog.

KRONOS

Inserto luminoso a LED di elevata potenza e bassi consumi.

Ideale per cuspidi, rotatorie, punti pericolosi. Pronto per l'installazione.

Ideale per alimentazione fotovoltaica.

Luminous LED insert with very low power consumption.

Ideal for cuspidal points, roundabouts and fatal edges.

Ready for installation.

Suitable to photovoltaics.


Omologato <i>Certified</i>	UNI EN12352 L2H Ministero Infr. Trasporti		
Colore LED <i>LED colour</i>	● ●	Altri colori su richiesta <i>Other colors on request</i>	
Luce <i>Light</i>	Fissa Steady	Lampeggiante sincr.* Sync flashing*	Sequenziale Sequence
Alimentazione <i>Input voltage</i>	18...48 VDC	Consumo (luce fissa) <i>Power cons. (steady light)</i>	3.84 W@48 V
Materiale <i>Material</i>	ABS		
Dimensioni <i>Dimensions</i>	70 x 140 x 45 mm		

* Con modulo lampeggio esterno - *With external flashing control unit.

Conformità <i>Compliance</i>			
Colore LED <i>LED colour</i>	● ●	Altri colori su richiesta <i>Other colors on request</i>	
Luce <i>Light</i>	Fissa Steady	Lampeggiante sincr.* Sync flashing*	Sequenziale Sequence
Alimentazione <i>Input voltage</i>	12 VDC 230 VAC class II	Consumo max. <i>Max. power consumption</i>	6 W
Materiale <i>Material</i>	Corpo alluminio pressofuso - Cassaforma in PP Aluminum diecast body - PP formwork		
Dimensioni <i>Dimensions</i>	ø145 x 136 mm	Altezza fuori terra <i>Dome height</i>	45 mm

* Con modulo lampeggio esterno - *With external flashing control unit.

Guarda il video su:
Watch the video on:



<http://www.youtube.com/watch?v=XRGsHf7blfc>