

*La natura crea,
l'uomo trasforma*

amburgo

con schienale

panchine




Panchina con struttura portante in acciaio zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL costituita da due robuste spalle laterali in lamiera di acciaio sp.8 mm sulle quali sono saldate le piastre base per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione.

Nella parte superiore dei supporti sono saldate le piastre dove andranno fissate le doghe in legno.

La seduta e lo schienale sono formati da doghe in pino nordico di grosso spessore impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l'attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici. A richiesta può essere utilizzato legno esotico.

Per dare stabilità alla seduta e schienale centralmente vengono fissati tramite viti un rinforzo centrale.


Viteria in acciaio inox

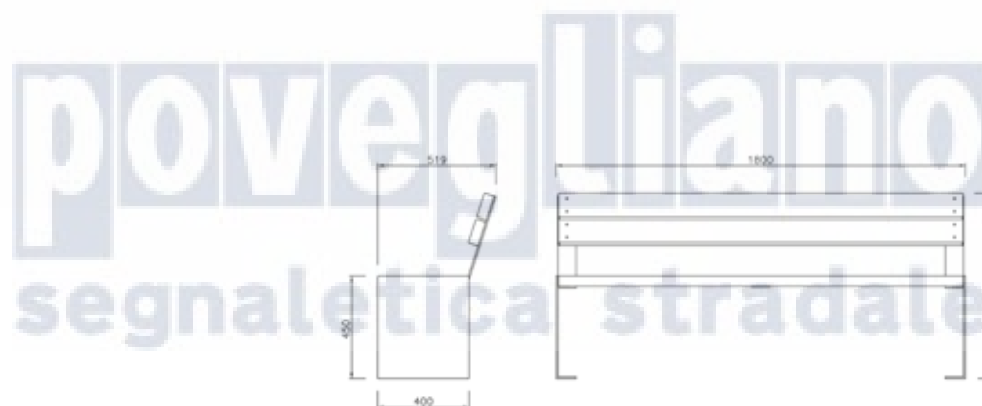

athena

con schienale

panchine

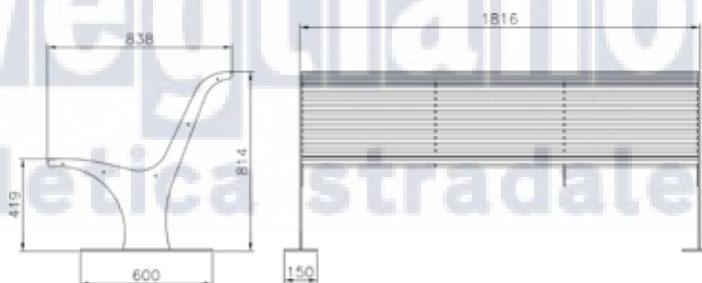

Panchina metallica costituita da due robuste spalle laterali sp. 8 mm tagliate con tecnologia laser saldate su basi di forma ellittica 600x150 sp.8mm predisposte per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione.

Seduta e schienale realizzati da 31 tubolari di acciaio Ø16 mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm.

La seduta è fissata alle spalle tramite viti.

Le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria in acciaio inox.

La seduta/schienale può essere prodotta in acciaio inox trattato, mentre i fianchi di sostegno sono in acciaio zincato e verniciato.


athena legno

con schienale

panchine



PANCHINA L.2400mm

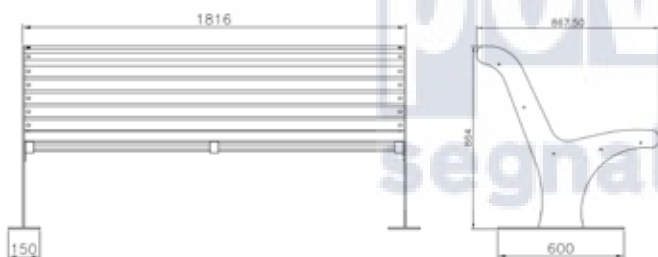

Panchina costituita da due robuste spalle laterali in acciaio sp. 6 mm tagliate con tecnologia laser saldate su basi di forma ellittica 600x150 sp.6mm predisposte per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione.
Seduta con schienale formata da 15 doghe in pino nordico (13 di sez. 55x45mm e 2 alle estremità di sez.92x45mm) impregnate in autoclave in conformità alle norme

DIN 68800-3 per preservare il legno contro l'attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici, fissate su tre supporti in piatto 40x4 , uno centrale e due laterali saldati ai supporti laterali sagomati.
La seduta è fissata alle spalle tramite viti.
Le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria in acciaio inox.

carmen

con schienale

panchine



Panchina con struttura portante in tubolare 30x30x1.5 mm in acciaio zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL.


La seduta e lo schienale sono due parti distinte che vengono fissate tra loro tramite viti.

Nella parte inferiore sono saldate le piastre base per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione. Nella parte superiore sono saldate le piastre dove andranno fissate le doghe in legno.

La seduta e lo schienale sono formati da doghe in pino nordico 30x40 mm impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l'attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici. A richiesta può essere utilizzato legno esotico.

Per dare stabilità alla seduta e schienale centralmente viene fissato tramite viti un rinforzo centrale.

Viteria in acciaio inox
Elegante e moderna, adatta ai viali dei centri città, si integra bene sia con il classico che con il moderno.

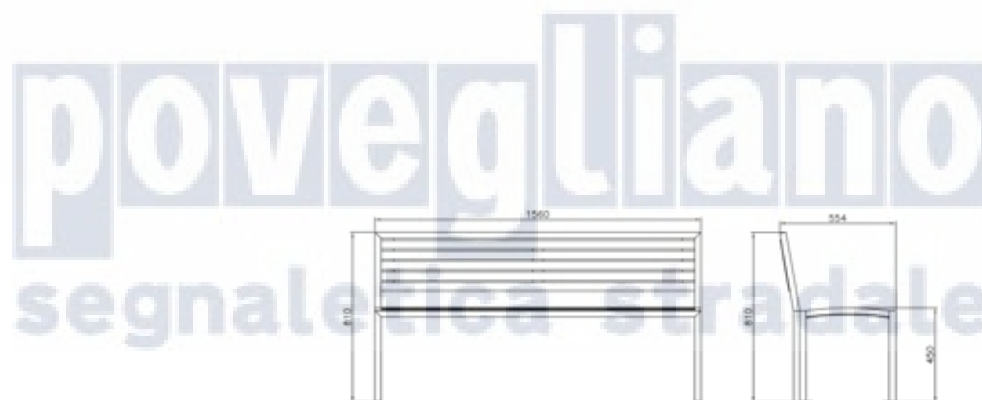

cetra

piana

panchine


Panchina metallica costituita da due spalle laterali formate da una flangia sp.5mm sagomata con tecnologia laser, saldata su un arco in profilo a "T" con piastrine saldate alle base per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione (a richiesta con piedini in gomma per pavimenti delicati).

Seduta e schienale formati da tondini di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm.

La seduta e lo schienale sono fissati alle spalle tramite viti in acciaio inox.

Le parti metalliche possono essere in acciaio inox trattate con finitura sabbata elettrolucidata o in acciaio zincato e verniciato a polveri poliesteri termoidurenti nelle diverse colorazioni RAL.

Molto robusta, particolarmente adatta a luoghi di grande affluenza, vie pedonali, grandi parchi, adatta anche nella versione inox per luoghi sotterranei (fermate metropolitane, stazioni treno).

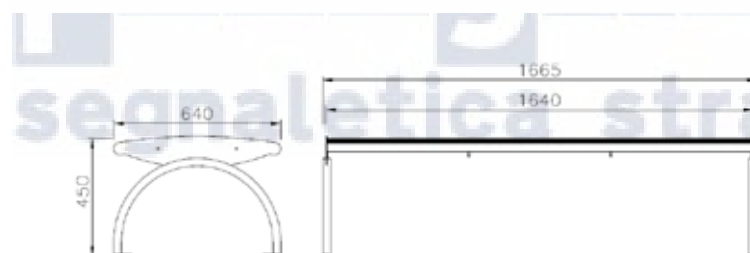

VERSIONE ZINCATA E VERNICIATA

PANCHINE BENCHES

cetra



con schienale

panchine



VERSIONE ZINCATO E VERNICIATA

po vegliano
segnaletica stradale

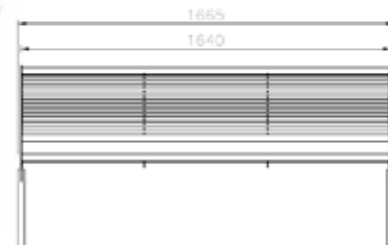

cetra

piana

panchine

Panchina metallica costituita da due spalle laterali formate da una flangia sp.5mm sagomata con tecnologia laser, saldata su un arco in profilo a "T" con piastrine saldate alle base per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione (a richiesta con piedini in gomma per pavimenti delicati).

Seduta e schienale formati da tondini di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm.

La seduta e lo schienale sono fissati alle spalle tramite viti in acciaio inox.

Le parti metalliche possono essere in acciaio inox trattate con finitura sabbata elettrolucidata o in acciaio zincato e verniciato a polveri poliesteri termoidurenti nelle diverse colorazioni RAL.

Molto robusta, particolarmente adatta a luoghi di grande affluenza, vie pedonali, grandi parchi, adatta anche nella versione inox per luoghi sotterranei (fermate metropolitane, stazioni treno).





VERSIONE ZINCATA E VERNICIATA

PANCHINE BENCHES

diamante

con schienale

panchine

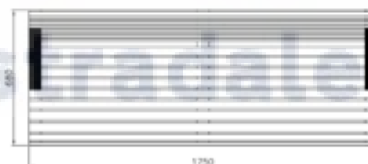

Panchina con struttura in acciaio zincato e verniciato (a richiesta può essere fornita in acciaio inox).

Struttura fatta di supporti in piatto di acciaio calandrato 60X8, molto robusta, con fori sulla piastra base per il fissaggio al suolo con tasselli. Nella versione con schienale sui due supporti laterali sono presenti dei braccioli.

Seduta e schienale realizzati da doghe in legno trattato per esterno dim. 42x20 mm.

La viteria è in acciaio inox.

Di design semplice e moderno, per un uso di facile integrazione sia su spazi di pregio che spazi di grandi affluenze (centri commerciali).

meta

con schienale

siena


piana

panchine



La panchina, disponibile con e senza schienale, è un monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copri ferro minimo mm.20. Sono disponibili

diverse finiture: rivestimento acrilico (colori disponibili: grigio, rosso mattone, giallo, bianco), cemento bianco, rivestimento Metalstone (colori disponibili: bronzo, rame, oro), cemento grigio naturale. Si consiglia la collocazione in aree dove il contesto sia contemporaneo e moderno o dove ci siano problemi di trasmissione di calore.

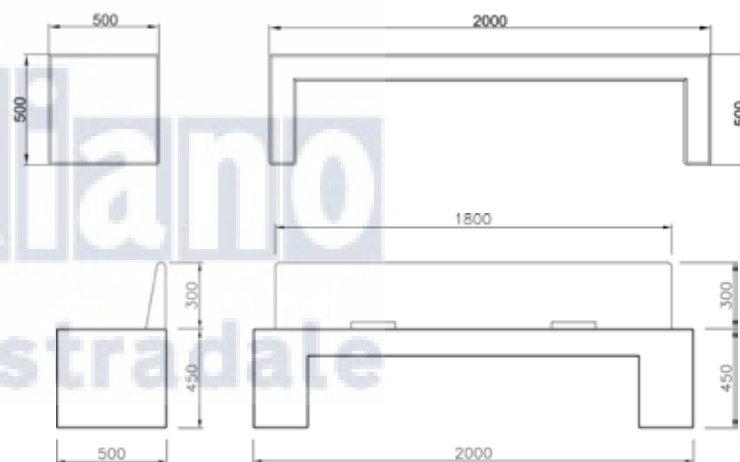

porto

piana

panchine



PARTICOLARE SCHIENALE

Panchina realizzata con struttura in acciaio zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL.

Supporti realizzati in lamiera sagomata rettangolare sui quali viene fissata nella parte superiore una piastra sagomata e forata per il fissaggio delle doghe in

legno. La seduta è formata da 6 doghe in legno trattato per l'uso esterno dim. 5x15 cm.

Su richiesta può essere fornita con schienale.

La viteria è in acciaio inox. Panchina dal design lineare e molto robusta.





rest

angolare



panchine



VERSIONE ANGOLARE CONCAVA



VERSIONE ANGOLARE CONVESSA



VERSIONE ANGOLARE CONCAVA



power/italia
segnaletica stradale

roda

con schienale


panchine



VERSIONE IN LEGNO ESOTICO

Panchina costituita da due robuste spalle in fusione di ghisa sferoidale sabbiata e verniciata a polveri poliestere termoidurenti nelle diverse colorazioni RAL ma è preferibile vista la superficie porosa l'utilizzo di colori raggrinzanti. Le spalle laterali sono dotate di alloggiamento per n° 10 doghe di legno in pino nordico sez. 55x45mm impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l'attacco di funghi, muffe e agenti

atmosferici, e collegate tra loro da n° 3 robusti tiranti in acciaio Ø30 fissati con viti M8 in acciaio inox. La panchina è predisposta per poter essere fissata al suolo con tasselli ad espansione. Può essere fornita con due diverse misure di lunghezza e a richiesta può essere realizzata con legni esotici a colorazione più scura. Molto solide richiedono poca manutenzione e si adeguano ad ogni luogo.

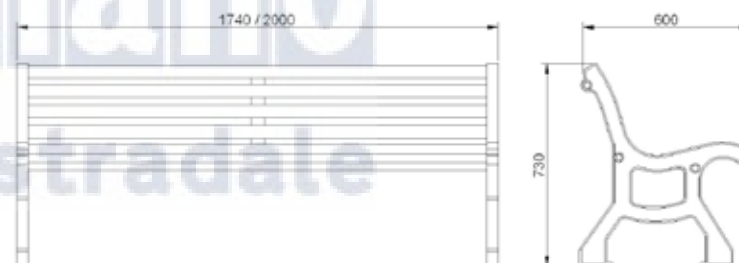

romy

con schienale



Panchina composta da due supporti in fusione di ghisa sabbiati e verniciati a polveri epossidiche.

La seduta e lo schienale sono composti da doghe di legno di pino verniciato sez. 90x35 L.1600mm .

Il fissaggio delle parti avviene tramite viti in acciaio quadro sottotesta e dadi M8.

La caratteristica di questa seduta è l'ampiezza e la comodità oltre alla

robustezza, inoltre per i materiali di cui è composta non richiede manutenzioni e può essere collocata in tutti i luoghi dove la presenza degli agenti atmosferici è forte.

Può a richiesta essere fornita anche con legni esotici e di colorazioni diverse, adatta a luoghi ove il contesto sia storico e quindi la panchina si integra con facilità.

set bonn


senza schienale

panchine



Set composto da un tavolo e due panchine acquistabili anche singolarmente. La struttura è costituita da sostegni laterali in tubolare 60x60 mm predisposti per il tassellamento al suolo, mentre nella parte superiore viene saldata una piastra per il fissaggio delle tavole. La seduta piana è formata da 9 doghe sez. 43x55 mm in legno di pino trattato fissate su supporti in piatto. Nella versione con schienale vengono fissate 4


doghe sez. 43x55 mm in legno di pino trattato. Sulla seduta (ed eventualmente sullo schienale) viene inoltre fissato un rinforzo centrale per dare maggiore stabilità e linearità alle tavole. Il tavolo ha le stesse caratteristiche della panchina, il piano è formato da 16 doghe sez. 43x55 mm. Le parti metalliche sono in acciaio zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.

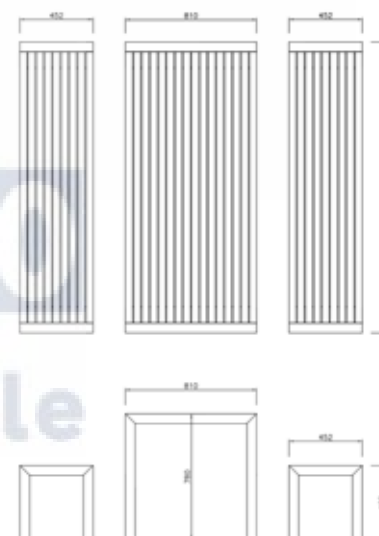

set pic nic

senza schienale

panchine

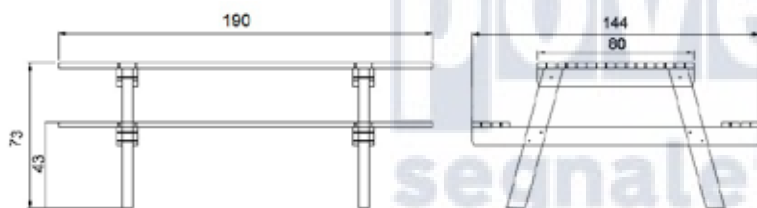

Gruppo tavolo e 2 panche per pic-nic di grande robustezza realizzato in legno di conifera nordica impregnata in autoclave di sez. 110x45 mm con piano del tavolo e sedute in sezione 35x95 mm. Tutto il materiale è in legno di conifera nordica impregnato in autoclave trattato in superficie con una mano di impregnante trasparente e finitura idrorepellente all'acqua, di lunga durata, non richiede

manutenzioni particolari. A preventivo il legno può essere levigato in superficie e trattato ulteriormente con impregnanti per esterni e con finitura semilucida idrorepellente e protettiva ai raggi U.V. Viene fornito parzialmente preassemblato e comunque facile da montare. Può essere fornito anche con tavolo allungato per persone in carrozzina ed anche con tetto di copertura.

siesta


con schienale

panchine



Panchina con struttura portante in piatto di acciaio zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL, sezione 60x8 mm, sagomato e curvato, con le estremità presso piegate e forate per il fissaggio al suolo. A richiesta si possono inserire 2/3 braccioli. Seduta e schienale composti da 10 doghe in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave in conformità alle


norme DIN 68800, fissate alla struttura tramite viti interamente in acciaio inox (su richiesta si può avere in legno esotico). Panchina dal design semplice ma confortevole, adatta a parchi o aree residenziali (case di riposo, condomini, ...), nata per sostituire le tradizionali panchine in ghisa, molto robusta e di facile manutenzione.

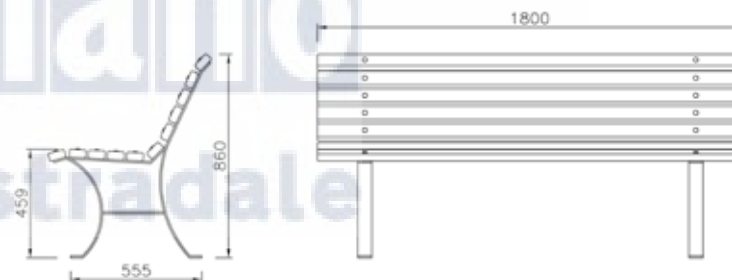

sophie

piana

panchine

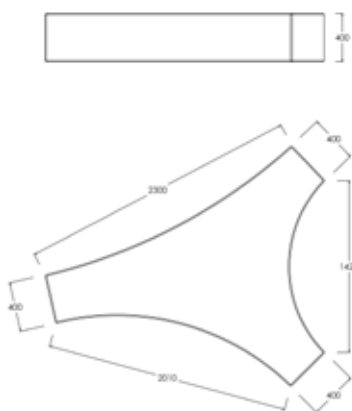

La panchina è un monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copri ferro minimo mm.20. Versioni e finiture disponibili : rivestimento acrilico (colori a catalogo disponibili : grigio, rosso mattone , giallo, bianco), cemento bianco.

La seduta viene prodotta in due versioni speculari "A" e "B" che consentono infinite aggregazioni, creando oltre a varie modalità di seduta, anche una forma di scultura collocata sulla piazza.

povegliano
segnalatica stradale

tauri classic

con schienale

panchine



Panchina realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL con fianchi in conglomerato di calcestruzzo composto da cemento e inerte di fiume lavato. E' formata da due spalle laterali in acciaio sp.5mm sagomate con taglio laser, fissate tramite viti ai fianchi laterali in conglomerato cementizio di dim. 730x410mm, provvisti di bussole filettate annegate. La seduta è formata da 18 trafiletti di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm. Lo schienale è formato da 14 trafiletti di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm. Seduta e schienale sono fissati alle spalle tramite viti. La viteria è interamente in acciaio inox. Panchina robusta adatta per piazze o scuole dove non sia possibile il fissaggio al suolo.